

## Uni Kyocera VIII OEM 复位 操作说明 V1.0

### 目录


复位技术特征.....	2
Kyocera 芯片与对应的读写头 .....	2
设备操作 .....	2
代码提示及具体含义.....	3
复位型号目录.....	4

# OEM 芯片复位操作说明

## 1. 复位技术特征

- 原型号复位，不能改变颜色、容量、区域；
- 扫描功能可以快速识别型号，也可以使用搜索功能输入耗材型号快速定位型号；

## 2. Kyocera 芯片与对应的读写头



芯片



测试头

## 3. 设备操作

OEM Reset& OEM Check& OEM SCAN

在主界面点击  扫描按键即可。

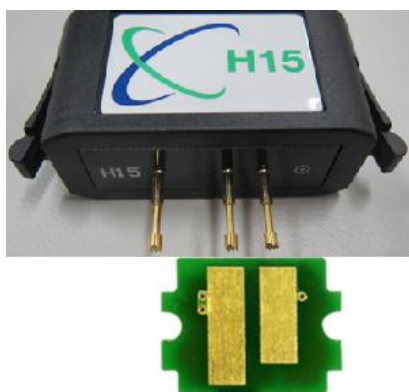


Figure 1



Figure 2

扫描成功后，即可进入芯片最终操作界面。根据需求，点击切换到“RESET”功能，按测试头或主机上的确认键，即可进行对芯片操作。

# OEM 芯片复位操作说明



Figure 3

## 备注:

- ◆ 扫描按键只能在主界面和最终界面进行对芯片扫描诊断功能;
- ◆ 以上为“KYOCERA” TK-3412 复位的操作, 其它型号依此类推。

## 4. 代码提示及具体含义

代码提示	具体含义	分析原因
Chip Already OK	芯片复位 OK	/
Operation failed	芯片操作失败	①芯片损坏; ②测试头探针没有准确对位芯片触点; ③测试头方向放反。
Operation Succeeded	芯片操作成功	/
Chip not match	芯片不匹配	需要复位的芯片不能选择当前型号
Data not match	数据不匹配	①芯片已经装机并被打印机改写了数据; ②客户在 Unismart 中选则的型号与要检测的芯片型号不一致。
Chip is locked	芯片已被锁	/
Not Found	未找到	Unismart 中没有添加此型号

# OEM 芯片复位操作说明

Chip's useful life is over	芯片寿命用尽	/
Brand new chip	芯片已经是全新	/
No chip detected	没有检测到芯片	/
Wrong JIG ID	用错测试头	/
Not found JIG	没有找到测试头	/

## 5. 复位型号目录

品牌	板号	型号显示	JIG	容量	颜色	区域	适用打印机型号
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3400	H15	12.5K	BK	EUR	Kyocera ECOSYS PA4500x MA4500x/fx
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3400S	H15	Start	BK	EUR	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3401	H15	12.5K	BK	JP	Kyocera ECOSYS PA4500x/MA4500ifx
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3401S	H15	Start	BK	JP	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3402	H15	12.5K	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3402S	H15	Start	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3412	H15	15.5K	BK	US	Kyocera ECOSYS PA5000x
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3412S	H15	Start	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3410	H15	15.5K	BK	EUR	Kyocera ECOSYS PA5000x/ifx
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3410S	H15	Start	BK	EUR	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3430	H15	25K	BK	EUR	Kyocera ECOSYS PA5500x/MA5500ifx
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3430S	H15	Start	BK	EUR	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3432	H15	21K	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3432S	H15	Start	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3431	H15	25K	BK	JP	Kyocera ECOSYS PA6000x
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3431S	H15	Start	BK	JP	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3440	H15	40K	BK	EUR	Kyocera ECOSYS PA6000x/MA6000ifx
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3440S	H15	Start	BK	EUR	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3442	H15	40K	BK	US	
KYOCERA	PCB-OEM8	TK-3442S	H15	Start	BK	US	